

# → Buts aluminium 11 m à sceller dans des fourreaux sur charnières

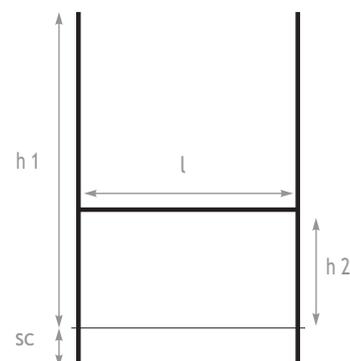


Photo non contractuelle

- + Démontable
- + Léger
- + Rabattable au sol
- + Possibilité de livraison par transport messagerie

**Attention :** les buts de rugby sur charnières doivent être couchés en cas de vent moyen > 20 m/s.  
Afin de connaître les limites d'utilisation des buts selon leur zone d'implantation et leur exposition au vent, merci de vous reporter à la cartes des zones de vent NV65, au site [icab.fr](http://icab.fr) et de nous contacter.

## Dimensions



Hauteur hors sol (h1).....	11m
Hauteur sol/dessus transversale (h2).....	3 m
Largeur entre les poteaux (l).....	5,6 m
Scellement des poteaux (sc).....	0,8 m
Poids (la paire).....	124 kg

## Conformité

Norme  
NF S52-409

## Descriptif technique

Équipement standard : 2 buts de rugby, en aluminium plastifié blanc

- 4 poteaux en 2 parties :
  - 1) Partie basse en profilé aluminium Ø 102 mm, longueur 6 m
  - 2) Partie haute en profilé aluminium Ø 96 mm, longueur 6 m
  - 3) Rallonge en aluminium Ø 102 mm, longueur 0,4 m
- Liaison par coulissement de la partie haute dans la partie basse
- 2 transversales de longueur 5,6 m démontables, à emboîter par coulisseaux acier fixés par vis
- Sur charnière : 4 charnières en acier fixées en partie basse des montants et à glisser dans les fourreaux de scellement (fourreaux non fournis)

Équipement optionnel :

- Jeu de 4 protections en mousse hauteur 2 m
- Jeu de 4 fourreaux de scellement longueur utile 800 mm, et couvercles
- Jeu complémentaires de 4 charnières



Fixation



Fourreaux de scellement



Focus charnière



Protection en mousse